

DECODEUR *Protime*



- Sauvegarde des passages
- 100 % de fiabilité
- Interface TCP/IP
- Résolution : 0.001 s

Description

Le décodeur Protime est utilisé en général par les pistes de karting de location. En outre, il peut servir de backup avec un décodeur Protime Elite.

Ce décodeur ne dispose pas de carte SD pour la sauvegarde des passages mais il est doté d'une petite mémoire pour mémoriser jusqu'à 2000 passages.

Le décodeur est doté d'une interface TCP/IP et RS232 pour la communication avec l'ordinateur.

Connexions:

- 1 Entrée boucle (boucle Start/Finish)
- 1 Entrée cellule
- 1 Entrée manuelle (bouton poussoir)
- 1 Sortie audio (bip)
- 1 Sortie AUX
- 1 Sortie RS232
- 1 Sortie TCP/IP

Spécifications:

Stabilité horloge : Oscillateur TCXO 0.5 ppm
Alimentation : 12 VDC par adaptateur
Plage de température : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F)
Dimensions : 160 x 100 x 52 mm (6.3 x 3.9 x 2 in)
Résolution : 0.001 s

Option :


- 1 entrée de boucle (BOX)

Boucle de détection:

Largeur de piste max. (boucle passive) : 25 m (82 ft)
Largeur de piste max. (boucle active) : 25 m (82 ft)
Longueur câble coaxial max. : 100 m (330 ft)

Produits compatibles:

Transpondeurs Protime ELITE, LS, RK, RCS
Boucle active ou passive

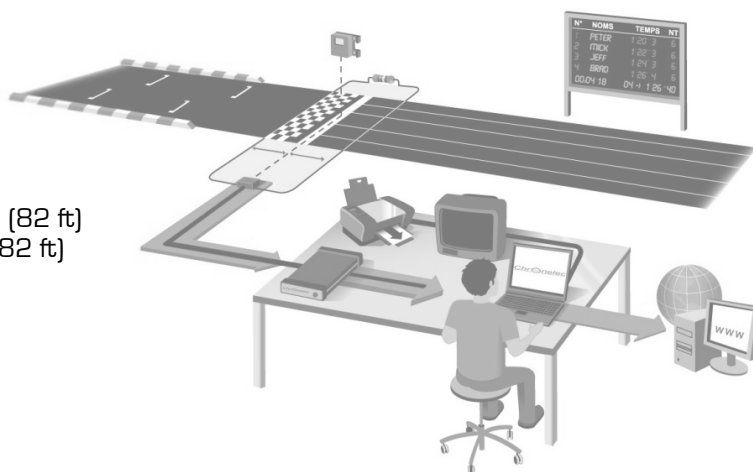

Garantie 3 ans